


# Efes N 20/22

## Duvar Tipi Çift Cam Kapılı Şişe Soğutucu Chilled Glassed Door Display Cabinet



	ÖLÇÜ BİRİMLERİ MEASUREMENTS	UZUNLUK LENGTH mm	EFES N 20	EFES N 22
			H1 (+1 / +10 °C)	
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C			
RAF TEŞHİR ALANI (RAF + TABAN) SHELF DISPLAY AREA (SHELF + TRAY)	m <sup>2</sup>	1560 (2 Doors/Kapı)	4.77	5.39
		2358 (3 Doors/Kapı)	7.07	7.98
		3150 (4 Doors/Kapı)	9.45	10.67
		3900 (5 Doors/Kapı)	11.7	13.22
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	50 x 2		
ÇEVRE SICAKLIĞI - SINIF AMBIENT TEMP. - UNIT CLASS	°C	EN ISO 23953-2 / CLASSE 3 - 25°C / %60 RH		

Ürettiğimiz ürünlerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma, hakkımız saklıdır.  
We reserve the right of modification for our products without any previous notice.

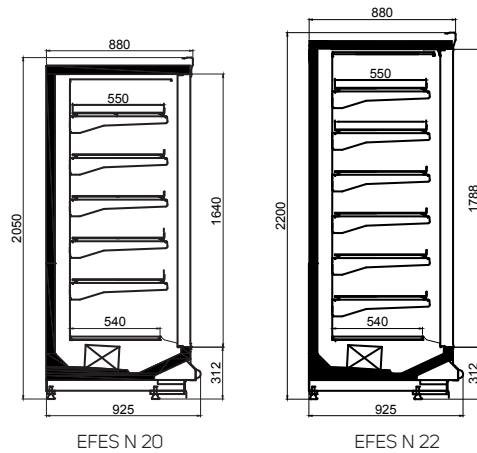

TR

- Çalışma sıcaklığı H1 (-1/+10) ısı sınıfı
- Bütün modeller için dıştan (remote) ve sadece 2 ve 3 kapılı versiyon için içten (plug-in) motorlu versiyonu mevcut
- 2, 3, 4, 5 kapılı versiyonu mevcut
- Çift cam kapı uygulaması mevcut
- Kapı ve çerçevelerde iplik rezidans mevcut
- Geniş teşhir alanı ve tava
- Plastik koruyucu tampon
- Standart LED kapı aydınlatma
- 760 mm raf uzunluğu
- Elektrostatik boyalı ve paslanmaz raf seçenekleri
- Aynalı ve camlı yan kapak seçenekleri
- Raflar arası homojen hava dağılımı
- RAL renk seçenekleri

EN

- Available for H1 (-1/+10) temp. class
- We have all the modules under remote section. Additionally, company can produce 2/3 door cabinets under plug in section
- 2, 3, 4, 5 doors versions
- Glazed doors with anodized aluminium finishing
- Trim heaters in the frame & doors
- Wide display area and base tray
- Plastic bumper protection
- Standard LED doors lighting
- Shelves with 760 mm length
- Powder coated or stainless steel options for shelves
- Internally mirrored or glazed sidewalls
- Equal air flow between display shelves
- RAL color options



COLD SECTION

REMOTE

DAIRY

DRINKS