RDF 640

MICRO CUTTING TOOLS

HPTec MICRO-Line
für CFK und GFK Anwendungen
HPTec MICRO-Line
for CFRP and GFRP applications

6-Schneider mit M-Anschliff
mit Spanbrecher
(Diamant beschichtet),
für CFK und GFK Anwendungen
6-Flute router with M-cut
with chip breaker
(Diamond coated),
for CFRP and GFRP applications

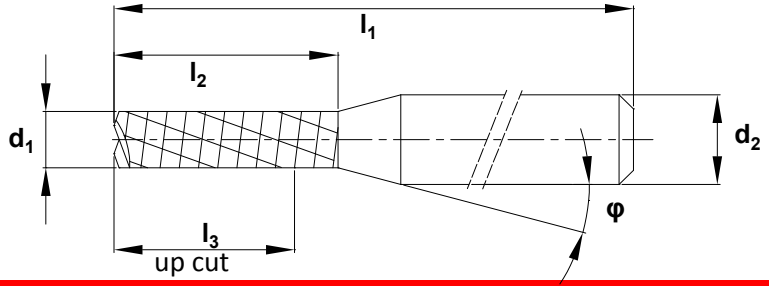

Typ	***RDF 640***	**Type**	***RDF 640***
Norm	HPTec-Werknorm	**Standard**	HPTec Standard
Spiralwinkel	λ = 25 °	**Helix angle**	λ = 25 °
Zylinderschaft	DIN 6535 HA	**Straight shank**	DIN 6535 HA
Beschichtung	Diamant	**Coating**	Diamond
Schneidstoff	Vollhartmetall	**Cutting material**	Solid carbide

d_1 [mm]	r [mm]	l_3 [mm]	l_1 [mm]	l_2 [mm]	d_2 [mm]	z	a [mm]	φ [°]	Art. Nr. / Art. No.
0,80	-	3,50	38,00	3,60	3,00	6	-	18,0	513740 [1]
1,00	-	4,00	38,00	4,10	3,00	6	-	18,0	513741 [1]
1,20	-	4,00	38,00	4,10	3,00	6	-	18,0	513742 [1]

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar / further dimensions available on request

[1] Beschichtung / coating: "extra longlife"

status 06.2015 technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical alterations

HPTec GmbH
Im Karrer 6
D-88214 Ravensburg
Germany

Tel.: +49 (0)751-7669-0
Fax: +49 (0)751-7669-139
E-Mail: sales@hptec.de
Internet: www.hptec.de