Schlauchverschraubungen / Conduit Glands

we ge® M Standard EMV / EMC Conduit

Material	Messing vernickelt
Schraubeinsatz	PE
Lamelleneinsatz	PA 6
Dichtring	CR
O-Ring	NBR-Oz
Schutzklasse	IP66/ IP68 – 5 bar/ IP69k
Zugentlastung	DIN EN 62444 Tab. 2A
Temperaturbereich	-30 °C bis +75 °C

material	brass nickel-plated
screwing insert	PE
lamellar insert	PA 6
sealing ring	CR
o-ring	NBR-Oz
protection class	IP66/ IP68 – 5 bar/ IP69k
strain relief	DIN EN 62444 Tab. 2A
range of temperature	-30 °C to +75 °C

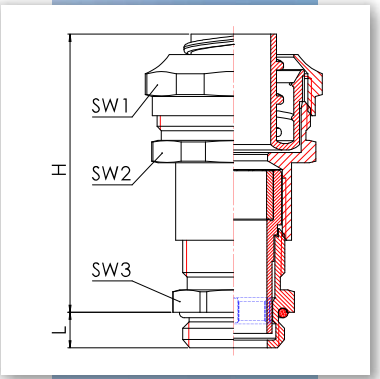

Gewinde thread	⌀	max	min	SW1	SW2	SW3	H	L		Bestell-Nr. ref.-number
M 16 x 1,5	3 – 8	18,7	13	26	24	17	44	5,5	25	205.1611.1
M 16 x 1,5	5,5 – 10	18,7	13	26	24	17	44	5,5	25	205.1611.0
M 20 x 1,5	5 – 9	23,5	17	30	28	22	49	6	25	205.2016.2
M 20 x 1,5	6 – 12	23,5	17	30	28	22	49	6	25	205.2016.1
M 20 x 1,5	8 – 13	23,5	17	30	28	22	49	6	25	205.2016.0
M 25 x 1,5	8 – 15	28,5	22	36	34	30	56	7	25	205.2521.1
M 25 x 1,5	11 – 18	28,5	22	36	34	30	56	7	25	205.2521.0

- **Auch mit langem Anschlussgewinde lieferbar**
- **Passende Metallschutzschläuche**
  – Seite 52/53

- **Available as well with long connection thread**
- **Suitable protective metal conduits**
  – page 52/53

CE RoHS IP66 IP68 IP69k