LDF 740

MICRO CUTTING TOOLS

HPTec MICRO-Line
für CFK und GFK Anwendungen
HPTec MICRO-Line
for CFRP and GFRP applications

7-Schneider mit M-Anschliff
mit Spanbrecher
(Diamant beschichtet)
für CFK und GFK Anwendungen
7-Flute router with M - cut
with chip breaker
(Diamond coated)
for CFRP and GFRP applications

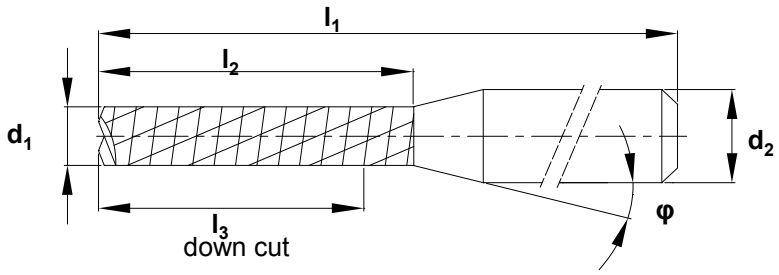

Typ	***LDF 740***
Norm	HPTec-Werknorm
Spiralwinkel	λ = 7 / 25 °
Zylinderschaft	DIN 6535 HA
Beschichtung	Diamant
Schneidstoff	Vollhartmetall

Type	***LDF 740***
Standard	HPTec Standard
Helix angle	λ = 7 / 25 °
Straight shank	DIN 6535 HA
Coating	Diamond
Cutting material	Solid carbide

d_1 [mm]	r [mm]	l_3 [mm]	l_1 [mm]	l_2 [mm]	d_2 [mm]	z	λ [°]	φ [°]	Art. Nr. / Art. No.
4,00	-	16,00	60,00	17,50	6,00	7	25	10,0	513956
4,00	-	16,00	60,00	19,00	6,00	7	7	10,0	513959
4,00	-	16,00	60,00	17,50	6,00	7	25	10,0	513960 [1]
5,00		16,00	60,00	17,50	6,00	7	25	10,0	513957
5,00		16,00	60,00	17,50	6,00	7	25	10,0	513961 [1]
6,00	-	16,00	60,00	-	6,00	7	25	-	513958
6,00	-	16,00	60,00	-	6,00	7	25	-	513962 [1]

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar / further dimensions available on request

[1] Beschichtung / coating: "extra longlife"

status 06.2015 technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical alterations

HPTec GmbH
Im Karrer 6
D-88214 Ravensburg
Germany

Tel.: +49 (0)751-7669-0
Fax: +49 (0)751-7669-139
E-Mail: sales@hptec.de
Internet: www.hptec.de